

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/lampa-led-rdpro6000-fs7-ze-stojakiem-elektrycznym-p-216.html>



Lampa LED RDPRO6000-FS7 ze stojakiem elektrycznym

Cena

20 148,10 zł

Opis produktu

Największy panel na całe ciało na elektrycznym stojaku – wysokość zmieniasz przyciskiem

Zestaw łączy lampę LED **RDPRO6000-FS7** z dedykowanym stojakiem elektrycznym **ES-RDPRO**. Dostajesz komplet gotowy do sesji – panel podniesiesz i opuścisz przyciskiem albo pilotem w zakresie **78-160 cm** i ustawisz pionowo albo poziomo – bez wieszania na drzwiach i bez wiercenia. W zestawie płacisz mniej niż za oba produkty kupione osobno.

RDPRO6000-FS7 to **1200 diod Dual Chip, 7 długości fal (480-1060 nm)** i natężenie **124 mW/cm² z 15 cm** na panelu 180 × 60 cm – w jednej sesji naświetlisz całe ciało od stóp do głowy, z zapasem po bokach. Gwarancja door-to-door: **3 lata na lampę i 2 lata na stojak**, serwis w Polsce.

7 fal

480-1060 nm

124 mW/cm²


natężenie z 15 cm

78-160 cm

regulacja elektryczna

pion / poziom

pozycja panelu

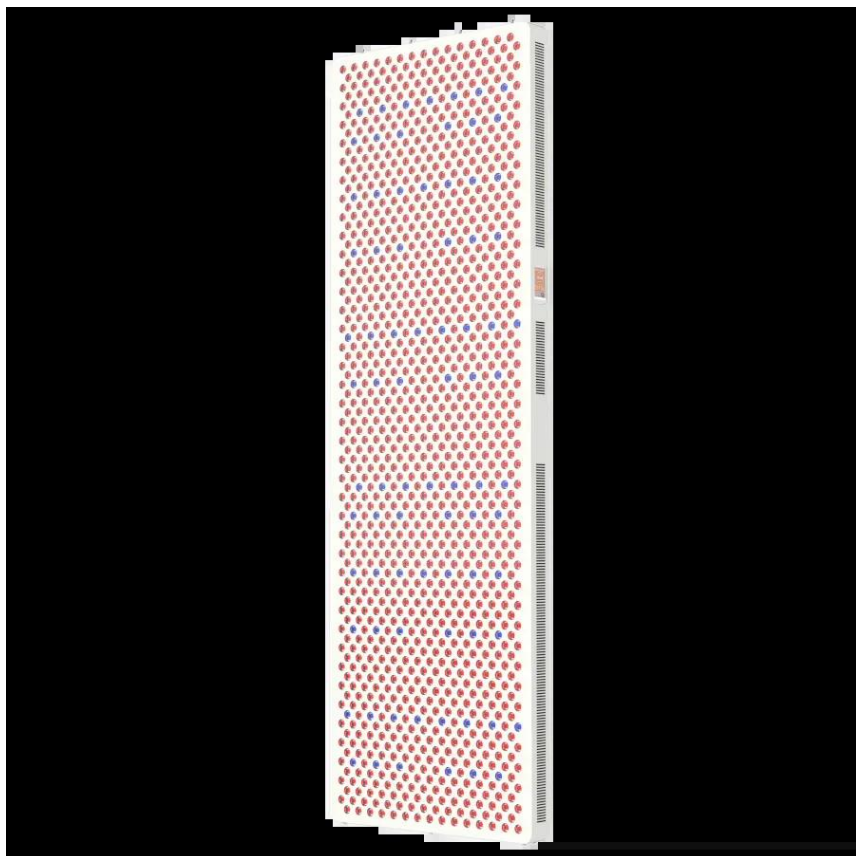

□□

3 lata gwarancji na lampę

Stojak 2 lata, lampa nawet do 5 lat: [rozszerzona gwarancja](#)

□□□□

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków – części i naprawy w kraju

□□

Wsparcie techniczne po polsku

Pomoc w montażu i ustawieniu: 533-101-668

□□

Certyfikaty CE i RoHS, IEC, FCC

Producent z certyfikatem ISO 13485 i rejestracją FDA

□□

Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt – kurier pod wskazany adres

←

14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

Najważniejsze funkcje i zalety zestawu


Lampa odpowiada za światło, stojak za wygodę: ustawisz panel dokładnie na wysokości partii ciała, którą chcesz naświetlić, i zmienisz jego pozycję między sesjami. W paczce z lampą jest też **stojak ścienny**, więc gdy zechcesz, zamocujesz panel na stałe na ścianie. Jak działa terapia światłem czerwonym, opisujemy szczegółowo na [karcie lampy RDPRO6000-FS7 →](#)

480 · 630 · 660 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm · 124 mW/cm² z 15 cm

Całe ciało z zapasem – 7 fal na 180 × 60 cm

1200 diod Dual Chip emituje 7 długości fal: niebieskie **480 nm**, czerwone **630 i 660 nm** oraz bliską podczerwień **810, 830, 850 i 1060 nm**. Każdą grupę fal regulujesz niezależnie w zakresie 0–100%.

Natężenie wynosi **124 mW/cm² z 15 cm**. Panel 180 × 60 cm z odległości 30 cm obejmuje ok. **196 × 76 cm** – całe ciało nawet wysokiej osoby, z zapasem po bokach, bez przestawiania lampy.

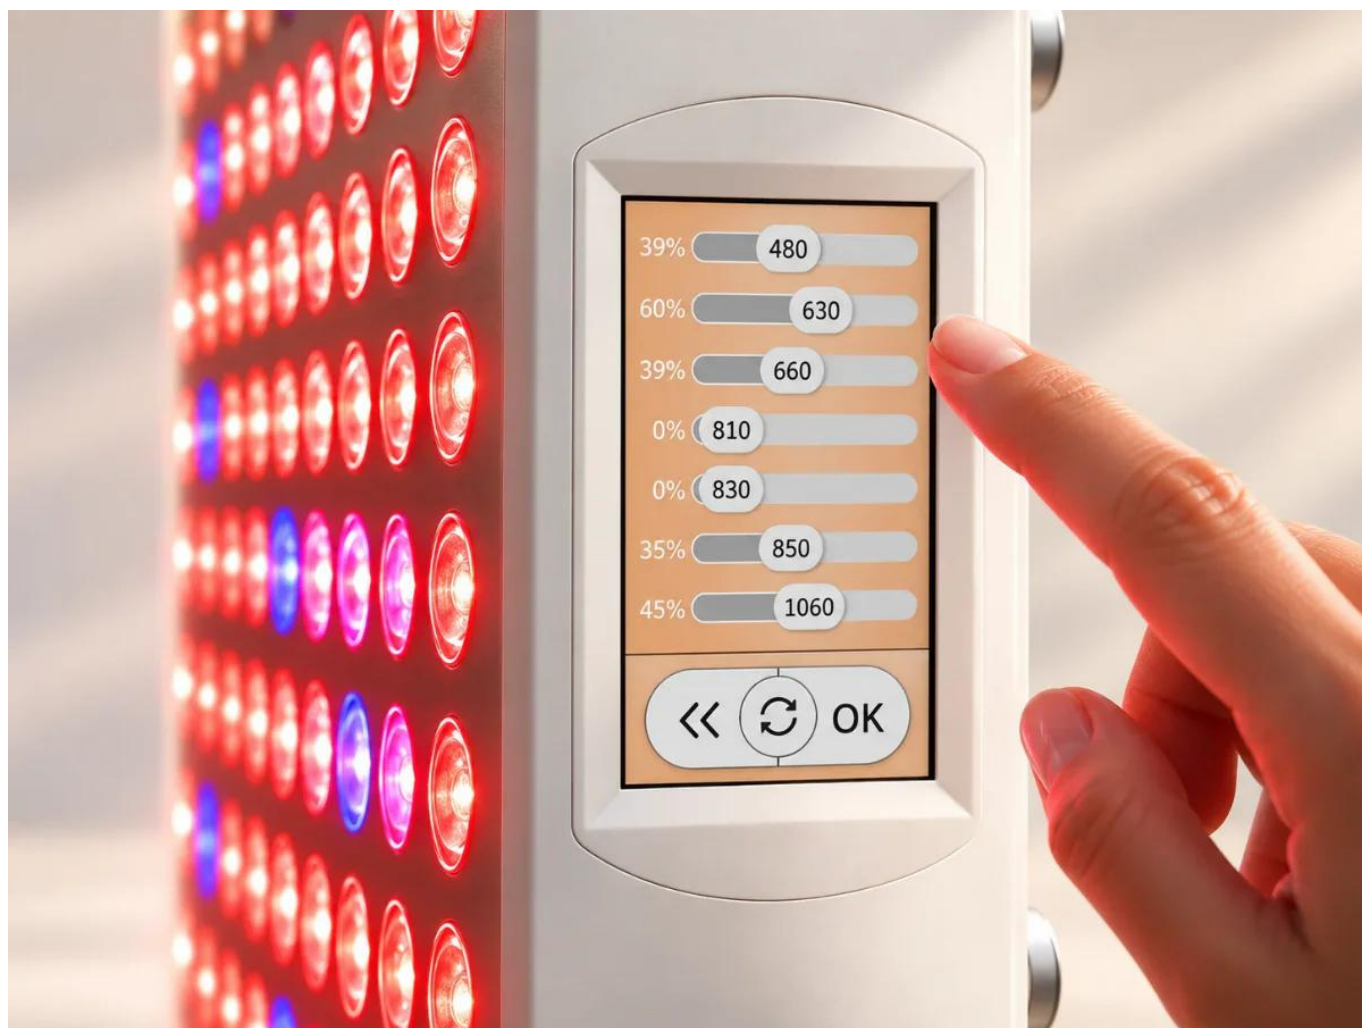

11 programów Smart · tryb Custom · pulsacja 0-9999 Hz

Gotowe programy albo pełna kontrola

Wybierasz jeden z **11 programów Smart** albo zapisujesz własne ustawienia w trybie **Custom**: jasność 0-100% dla każdej fali, timer 1-30 minut i pulsację bliskiej podczerwieni 0-9999 Hz.

Sterujesz z **ekranu dotykowego**, **pilotem** albo z **aplikacji mobilnej**. Otwarta konstrukcja bez szklanej osłony i **14 cichych wentylatorów** odprowadzających ciepło z 1200 diod – lampa pracuje stabilnie także przy wielu sesjach dziennie.

RED LIGHT



Joint Care



Face&Eyes



Sleep



Skóra

OFF

RED LIGHT

RED LIGHT



Workout



Mood&Health



Brain



Hair Growth

OFF

RED LIGHT

RED LIGHT



Neck



Wound Healing



Pet

OFF

RED LIGHT

Kolumna z silnikiem · 78-160 cm · 3 pamięci

Wysokość zmieniasz przyciskiem albo pilotem

Duży panel podnosi i opuszcza **elektryczna kolumna**. Przytrzymujesz przycisk na panelu sterowania albo na pilocie, a wyświetlacz pokazuje bieżącą wysokość. Zakres **78-160 cm** pozwala ustawić lampę nisko nad kozetką albo wysoko, przy sesji na stojąco.

Na panelu sterowania zapiszesz **3 wysokości**, np. do sesji na stojąco, na siedząco i nad kozetką. Każdą przywołasz jednym przyciskiem.




Pion · poziom · udźwig 60 kg · 4 kółka

Pion albo poziom - i łatwe przestawianie

Panel zamocowany na stojaku **obrócisz ręcznie** z pozycji pionowej – do sesji na stojąco lub siedząco – do poziomej, nad kozetką, łóżkiem albo matą.

Udźwig stojaka to **60 kg**, a lampa RDPRO6000-FS7 waży 40,6 kg. Podstawa stoi na **4 obrotowych kółkach**, więc cały zestaw przesuniesz między stanowiskami bez zdejmowania panelu.

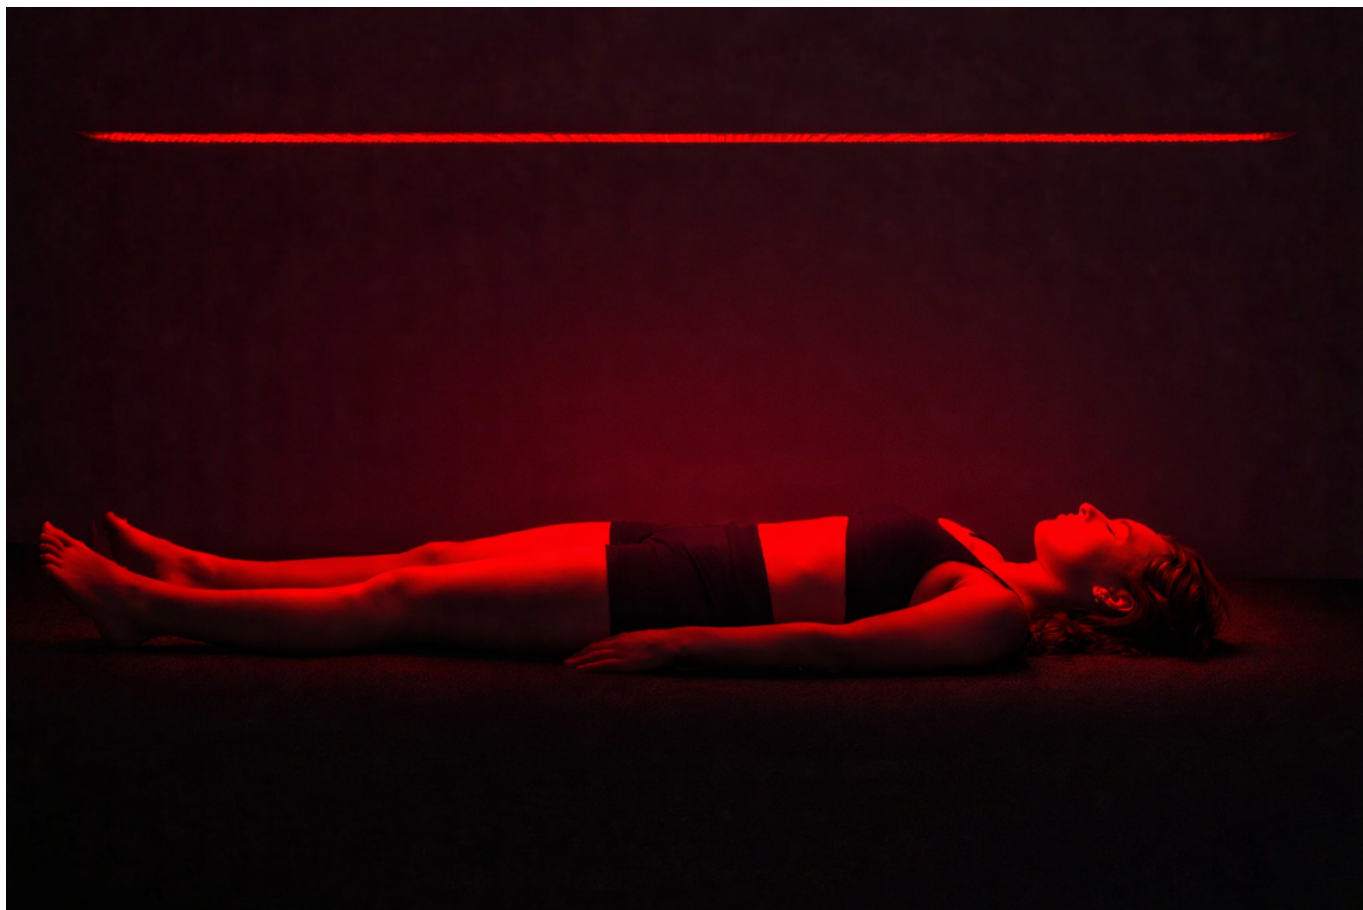

Jaki obszar ciała naświetli lampa?

Panel ma wymiary **180 × 60 cm**, a diody świecą pod kątem **30°**. Im dalej od lampy jesteś, tym większy obszar obejmuje światło – ale tym niższe jest jego natężenie. Na stojaku elektrycznym wysokość ustawisz przyciskiem, a cały zestaw przesuniesz na kółkach bliżej albo dalej – także do sesji na leżąco.

15 cm

obszar ok. **188 × 68 cm**

Najwyższe natężenie – całe ciało od stóp do głowy, przód lub tył w jednej sesji

30 cm

obszar ok. **196 × 76 cm**

Uniwersalna odległość – całe ciało z zapasem po bokach, wygodnie przy codziennych sesjach

90 cm

obszar ok. **228 × 108 cm**

Bardzo duży obszar – swoboda ruchu, np. podczas rozciągania; łagodniejsze światło, dłuższa sesja

Wymiary obszaru wyliczone geometrycznie z wielkości panelu i kąta świecenia 30° dla lampy ustawionej pionowo (przy pozycji poziomej wysokość i szerokość się zamieniają). Natężenie 124 mW/cm² zmierzono z 15 cm – z większej odległości jest niższe, dlatego sesję warto odpowiednio wydłużyć.

Jak to działa

1

Zamocuj lampę na stojaku

Przykręć panel do ramy montażowej stojaka – śruby i klucze są w zestawie, a kolejne kroki pokazuje instrukcja.

2

Ustaw stojak

Podłącz stojak do gniazdka 230 V, przyciskiem albo pilotem ustaw wysokość, wybierz pozycję pionową lub poziomą i zajmij miejsce ok. 15–30 cm od panelu. Załóż okulary ochronne z zestawu.

3

Rozpocznij sesję

Na ekranie, pilotem lub w aplikacji wybierz jeden z 11 programów Smart albo własne ustawienia w trybie Custom. Typowa sesja trwa 10–20 minut, a lampa wyłączy się sama.

Chcesz porównać parametry lampy RDPRO6000-FS7 z innymi modelami albo przekazać je w gabinecie? [Pobierz kartę lampy w PDF →](#)

Zestaw ze stojakiem czy sama lampa

Parametr	RDPRO6000-FS7 + ES-RDPRO	sama lampa RDPRO6000-FS7
Mocowanie lampy	na stojaku na kółkach, bez wiercenia	na ścianie (stojak ścienny w zestawie)
Regulacja wysokości	elektryczna, przyciskiem lub pilotem, 78-160 cm	zależy od miejsca zawieszenia
Pozycja panelu	pionowa lub pozioma	pionowa
Sesje na leżąco	tak – panel nad kozetką lub łóżkiem	nie
Przestawianie	4 kółka obrotowe	montaż na stałe
Udźwig stojaka	do 60 kg	—
Najlepiej do	gabinet, klinika, studio – różne rodzaje sesji	stałe miejsce do codziennych sesji
Cena	ta karta	zobacz lampę →

Szukasz innej lampy albo innego zestawu? [Zobacz wszystkie lampy LED do terapii światłem →](#)

Dlaczego warto kupić u nas

	Zestaw RDPRO6000-FS7 + ES-RDPRO w inhalatorywodoru.pl	Typowa oferta z marketplace'u
Natężenie światła	✓ 124 mW/cm ² z podaną odległością pomiaru (15 cm)	„moc diod” lub natężenie bez odległości
Dobry stojak	✓ Stojak elektryczny ES-RDPRO przeznaczony do RDPRO6000-FS7, udźwigudźwigu i listy lamp 60 kg przy lampie 40,6 kg	stojak „uniwersalny” bez podanego
Cena zestawu	✓ taniej niż lampa i stojak kupione osobno	akcesoria dokupowane osobno, często u innego sprzedawcy
Certyfikaty	✓ CE i RoHS, IEC, FCC; producent z ISO 13485 i rejestracją FDA	często brak dokumentów lub CE bez deklaracji zgodności
Lokalny dystrybutor	✓ HHO sp. z o.o., Kraków — oficjalny importer i podmiot odpowiedzialny w UE	nieznany dostawca
Serwis i gwarancja	✓ 36 mies. door-to-door na lampę i 24 mies. na stojak, lampa z opcją przedłużenia do 5 lat, serwis w Polsce	często brak gwarancji lub naprawa za granicą
Wsparcie techniczne	✓ instrukcje PL i doradca pod 533-101-668 – także przy montażu stojaka	kontakt przez formularz lub czat

Dla kogo jest zestaw RDPRO6000-FS7 ze stojakiem

Dobry wybór

Ten zestaw sprawdzi się, jeśli:

- prowadzisz gabinet, klinikę albo studio wellness i naświetlasz całe ciało z zapasem po bokach – z 30 cm panel obejmuje ok. 196 × 76 cm,
- z lampy korzysta wiele osób – 3 zapisane wysokości przywołasz jednym przyciskiem albo pilotem,
- prowadzisz sesje na stojąco i na leżąco – panel ustawisz w pionie albo w poziomie,
- nie chcesz montować 40,6-kilogramowego panelu na ścianie – stojak ma udźwig 60 kg i stoi na kółkach.

Inna potrzeba

Rozważ inny wariant, jeśli:

- wystarczy Ci panel 150 × 42 cm, o połowę lżejszy → [RDPRO3000-FS7 ze stojakiem elektrycznym](#),
- szukasz lampy do domu na tułów albo plecy → [RDPRO1500-FS7 ze stojakiem pneumatycznym](#),
- lampa ma stać w jednym miejscu – stojak ścienny jest w zestawie z samą lampą → [RDPRO6000-FS7](#).

Co jest w zestawie

Lampa

Lampa LED RDPRO6000-FS7

- Lampa LED RDPRO6000-FS7
- 1x okulary ochronne
- 1x pilot zdalnego sterowania
- 1x stojak ścienny
- 1x kabel zasilający
- polska instrukcja obsługi

Stojak

Stojak elektryczny ES-RDPRO

- Stojak elektryczny ES-RDPRO: podstawa na 4 kółkach, kolumna z silnikiem, rama montażowa
- panel sterowania z wyświetlaczem wysokości
- pilot zdalnego sterowania
- skrzynka sterująca, zasilacz i przewód zasilający
- śruby, klucze i elementy montażowe
- instrukcja montażu i obsługi

Uwaga: chroń oczy przed intensywnym światłem

Podczas korzystania z zestawu zachowaj szczególną ostrożność:

- Zawsze zakładaj okulary ochronne z zestawu i nie patrz bezpośrednio w diody
- Nie przekraczaj udźwigu stojaka 60 kg i przed każdą sesją sprawdź, czy panel jest prawidłowo zamocowany
- Nie zasłaniaj wentylatorów i nie używaj lampy w temperaturze powyżej zalecanego zakresu
- W ciąży, przy padaczce fotogennej lub przyjmowaniu leków zwiększających wrażliwość na światło skonsultuj stosowanie z lekarzem

Szczegółowe informacje o bezpiecznym użytkowaniu (karty GPSR, PDF): [lampa LED →](#) · [stojak →](#)

Ważna informacja: lampa RDPRO6000-FS7 nie jest urządzeniem medycznym i nie została zaprojektowana ani przeznaczona do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Informacje dotyczące działania światła czerwonego i podczerwonego oraz zastosowania urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej.

Specyfikacja

Zestaw	Zestaw: lampa LED do fotobiomodulacji + stojak
Typ	RDPRO6000-FS7
Lampa	Stojak elektryczny ES-RDPRO
Stojak	
Lampa - parametry światła	
Liczba diod LED	1200 (Dual Chip)
Długości fal	480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm
Irradiancja	124 mW/cm ² przy 15 cm
Kąt wiązki światła	30°
Lampa - funkcje i sterowanie	
Tryb Smart	tak (11 programów)
Tryb Custom	tak - zapis własnych ustawień
Regulacja intensywności	0-100% (dla każdej fali)
Timer	1-30 min
Pulsacja (NIR)	0-9999 Hz
Sterowanie	panel dotykowy, pilot, aplikacja mobilna
Lampa - parametry techniczne	
Żywotność diod	50 000 h
Pobór mocy	1864 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wentylatory	14
Wymiary (S×W×G)	60 × 180 × 6,5 cm
Masa	40,6 kg
Emisja EMF	Znikoma
Migotanie	Niskie
Stojak	
Model	ES-RDPRO
Regulacja wysokości	78-160 cm (elektryczna kolumna z silnikiem)
Sterowanie	panel z wyświetlaczem wysokości, pilot
Pamięć wysokości	3 ustawienia
Pozycja panelu	pionowa lub pozioma
Udźwig	do 60 kg
Podstawa	4 kółka obrotowe 360°
Zasilanie	230 V
Materiał	stal
Zakres temperatury pracy	0°C do 40°C
Certyfikaty i zgodność	CE i RoHS , IEC , FCC
Certyfikaty lampy	ISO 13485 i MDSAP, rejestracja FDA
Certyfikaty producenta	
Zakup i wsparcie	
Skład zestawu	Lampa LED RDPRO6000-FS7, 1x okulary ochronne, 1x pilot zdalnego sterowania, 1x stojak ścienny, 1x kabel zasilający, polska instrukcja obsługi, Stojak elektryczny ES-RDPRO: podstawa na 4 kółkach, kolumna z silnikiem, rama montażowa, panel sterowania z wyświetlaczem wysokości, pilot zdalnego sterowania, skrzynka sterująca, zasilacz i przewód zasilający, śruby, klucze i elementy montażowe, instrukcja montażu i obsługi
Gwarancja	36 miesięcy na lampę, 24 miesiące na stojak (door-to-door)
Podmiot odpowiedzialny	HHO sp. z o.o., ul. Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków