

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/stojak-pneumatyczny-simei-ps-p-159.html>



Stojak pneumatyczny SIMEI PS

Cena	1 299,00 zł
Cena poprzednia	~~1 499,00 zł~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RED_PSRDPRO
Kod EAN	5905629887405

Opis produktu

Stojak do paneli LED z pneumatyczną regulacją wysokości

Stojak pneumatyczny SIMEI PS to stabilna, wolnostojąca podstawa do lamp LED z naszej oferty. Wbudowany siłownik pozwala płynnie zmieniać wysokość w zakresie **97,5-136 cm**, a panel ustawisz zarówno **pionowo**, jak i **poziomo** – do sesji na stojąco, siedząco i na leżąco.

Stalowa rama z aluminiowymi elementami unosi do **23 kg**, więc poradzi sobie nawet z największymi panelami do 180 cm. To wygodne rozwiązanie do domu, gabinetu, studia wellness czy klubu sportowego.

97,5-136 cm

regulacja wysokości

23 kg

udźwig

pion / poziom

pozycja panelu

wiele lamp

– jeden stojak



☐☐

2 lata gwarancji

Door-to-door – odbieramy i odsyłamy na nasz koszt

☐☐☐☐

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków – części i naprawy w kraju

☐☐

Wsparcie techniczne po polsku

Pomoc w montażu i doborze: 533-101-668

☐☐

Pasuje do wielu lamp

Uniwersalny stojak do paneli LED z naszej oferty – lista modeli poniżej

☐☐

Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt – kurier pod wskazany adres

↩

14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

Najważniejsze funkcje i zalety

Siłownik pneumatyczny · 97,5–136 cm

Płynna regulacja wysokości bez wysiłku

Zintegrowany **siłownik pneumatyczny** sprawia, że zmiana wysokości odbywa się płynnie i cicho – bez skoków, blokad i dokręcania śrub. Panel ustawisz dokładnie na wysokości partii ciała, którą chcesz naświetlić.

Zakres **97,5–136 cm** pozwala dopasować lampę do wzrostu użytkownika i rodzaju sesji: na stojąco, na krześle albo przy kozetce.





Pozycja pionowa · pozycja pozioma

Pion albo poziom – jedna lampa, wiele zastosowań

Na stojaku SIMEI PS panel pracuje w dwóch pozycjach:

- **pionowo** – sesje na stojąco lub siedząco, np. na całe ciało, tułów albo twarz,
- **poziomo** – sesje na leżąco: panel nad kozetką, łóżkiem albo matą, np. na plecy, brzuch czy nogi.

Zmiana pozycji zajmuje chwilę, dlatego stojak dobrze sprawdza się tam, gdzie z jednej lampy korzysta kilka osób albo prowadzi się różne rodzaje sesji.

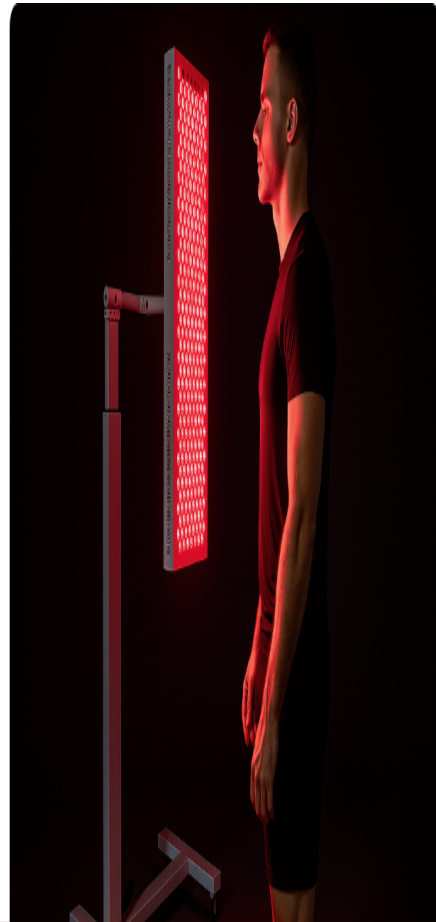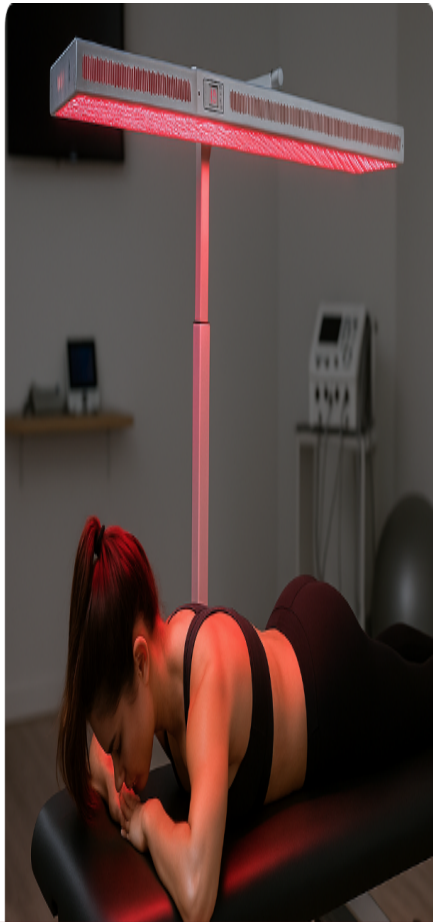

Stal + aluminium · udźwig 23 kg · 10 kg

Stabilna i trwała konstrukcja

Rama wykonana jest ze **stali**, a część elementów z **aluminium**. Szeroka podstawa (63,5 × 41 cm) zapewnia stabilność także przy dużych panelach.

Udźwig **do 23 kg** wystarcza nawet dla najcięższych lamp z naszej oferty, które pasują do tego stojaka – PRO600 i ULTRA600 (21,5 kg). Sam stojak waży 10 kg, więc łatwo przestawić go w inne miejsce.



Do jakich lamp pasuje

Lampa	Wymiary panelu	Waga lampy	Zestaw ze stojakiem
ULTRA150	47,3 × 30 cm	5,7 kg	zobacz zestaw →
ULTRA300	91 × 30 cm	10,8 kg	zobacz zestaw →
PRO600	180 × 30 cm	21,5 kg	zobacz zestaw →
ULTRA600	150 × 42 cm	21,5 kg	zobacz zestaw →

Kupując lampę w zestawie ze stojakiem, płacisz mniej niż za oba produkty osobno.

Gdzie sprawdzi się najlepiej

1

Gabinety i kliniki

Szybkie ustawienie panelu pod każdego klienta, ergonomiczna praca i stabilność podczas całej sesji.

2

Studia sportowe i siłownie

Łatwa zmiana wysokości i pozycji panelu przy sesjach regeneracyjnych po treningu.

3

Dom

Lampa zawsze gotowa do użycia – bez wiercenia w ścianach i bez wieszania na drzwiach.

Co jest w zestawie

- Stojak pneumatyczny SIMEI PS
- Zestaw montażowy (śruby i adaptory do paneli)
- Instrukcja montażu i obsługi

Ważne: stojak jest przeznaczony do lamp LED z naszej oferty wymienionych powyżej. Nie przekraczaj udźwigu 23 kg i przed każdą sesją upewnij się, że panel jest prawidłowo zamocowany. Do lampy SIMEI ULTRA1200 przeznaczony jest [stojak elektryczny SIMEI ES](#).

Specyfikacja

Podstawowe	
Typ	Stojak pneumatyczny do paneli LED
Model	SIMEI PS
Parametry	
Regulacja wysokości	97,5–136 cm (siłownik pneumatyczny)
Pozycja panelu	pionowa lub pozioma
Udźwig	do 23 kg
Kompatybilne lampy	ULTRA150, ULTRA300, PRO600, ULTRA600
Konstrukcja	
Materiał	stal, aluminium

Wymiary (S×G×W)	63,5 × 41 × 97,5–136 cm
Masa	10 kg
Zakres temperatury pracy	-10°C do 40°C
Opakowanie	
Wymiary opakowania	94 × 34 × 45 cm
Masa z opakowaniem	13 kg
Zakup i wsparcie	
Skład zestawu	Stojak, zestaw montażowy (śruby i adaptory), instrukcja
Gwarancja	24 miesiące (door-to-door)
EAN	5905629887405
Producent i bezpieczeństwo	
Marka	SIMEI
Producent	HHO sp. z o.o. ul. Stanisława Klimeckiego 8/75 30-705 Kraków NIP: 6772490786 e-mail: kontakt@inhalatorywodoru.pl
Bezpieczeństwo	GPSR